

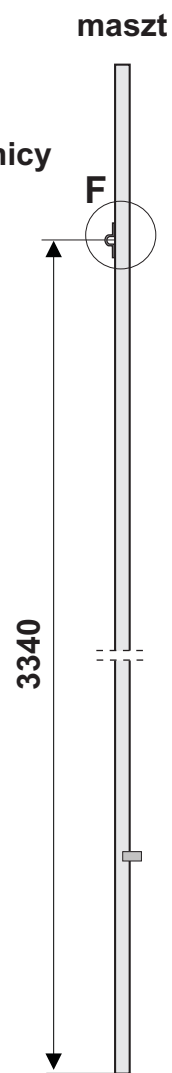


Maszt wykonać z profilu A4363(52x63) lub A4721(57x73) produkcji Huty Kęty


Bardzo dobry maszt, bom można wykonać z bambusa o odpowiedniej średnicy zapewniającej sztywność. .

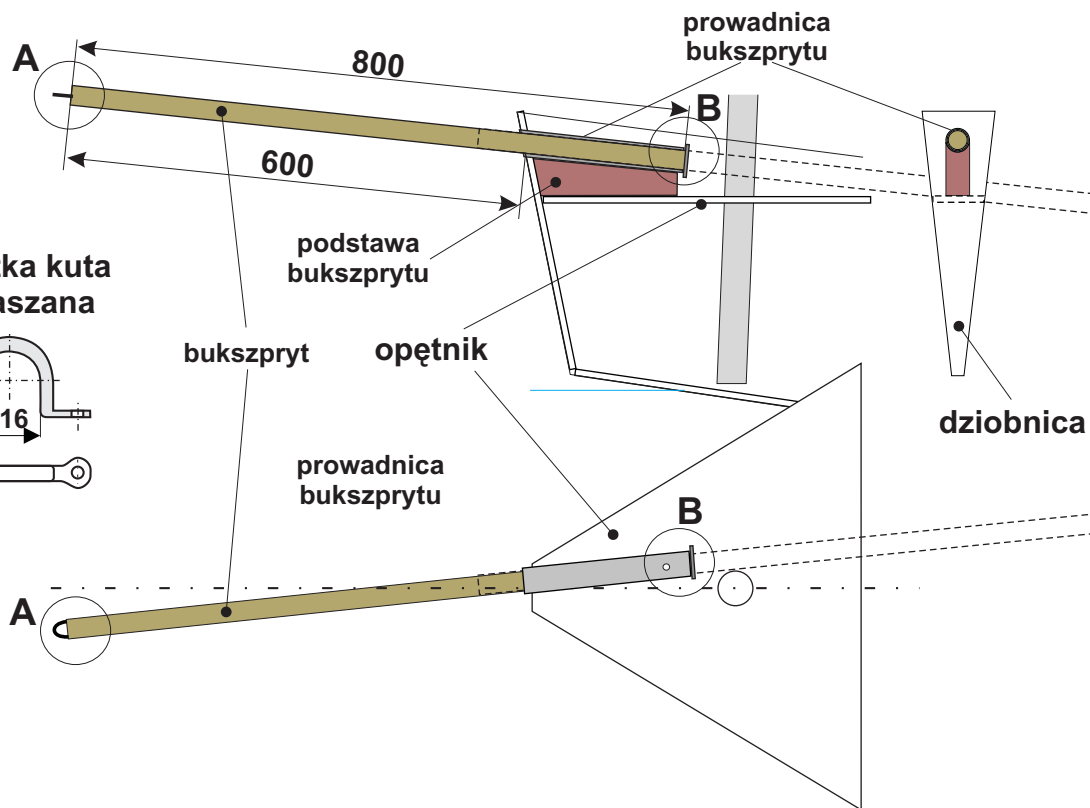


F przelotka kuta lub blaszana



A zakończenie bukszprytu



B zakończenie bukszprytu

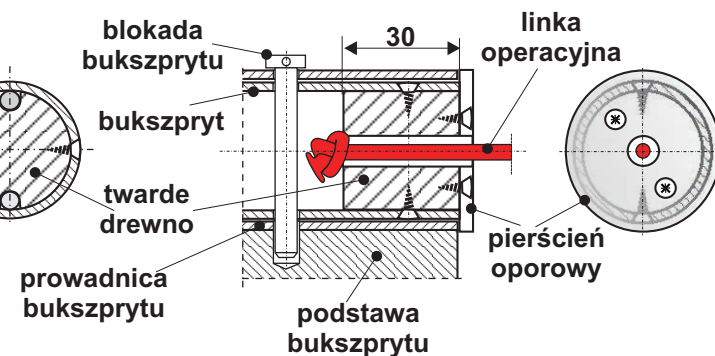

Dla wersji ożaglowania slup bermudzki "drzewca" tj maszt i bukszpryt wykonać z profilu o dużej sztywności. Maszt jest wolnostojący (bez olinowania) a fok jest stawiany na swoim liku przednim pomiędzy bukszprytem a punktem F. Stąd wymóg sztywności masztu i bukszprytu. Pozostałe okucia masztu jak dla wersji ket bermudzki.

29-01-2015

Ostatnia zmiana

"Perkoz" - slup bermudzki, -uzupełnienia

Wojciech Kasprzak  
gene@post.pl

styczeń 2009 r

1:20

28