


Grot do bomu mocowany jest w rogach przy pomocy krawatów.
 Lik dolny grota jest wolny.
 Lik przedni grota mocowany jest do masztu w zależności od rodzaju masztu.
 Maszt o przekroju rury, -grot mocowany jest krawatami poprzez remizki rozmieszczone na całej długości liku przedniego.
 Maszt z likszparą, - przedni lik grota obszyty jest likliną.

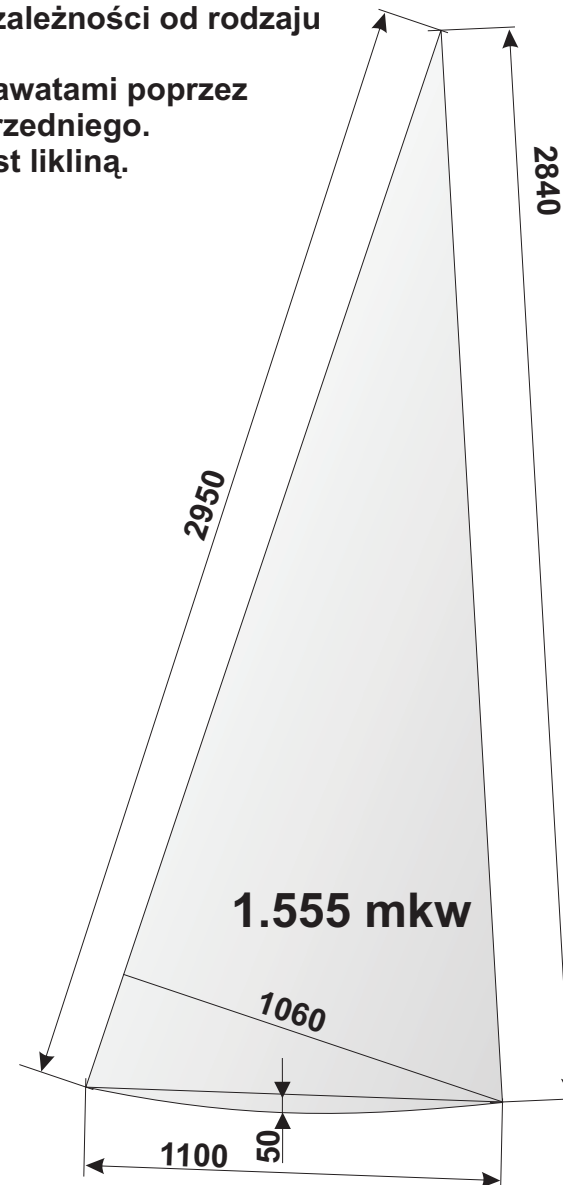

"Perkoz" - slup bermudzki - żagle